



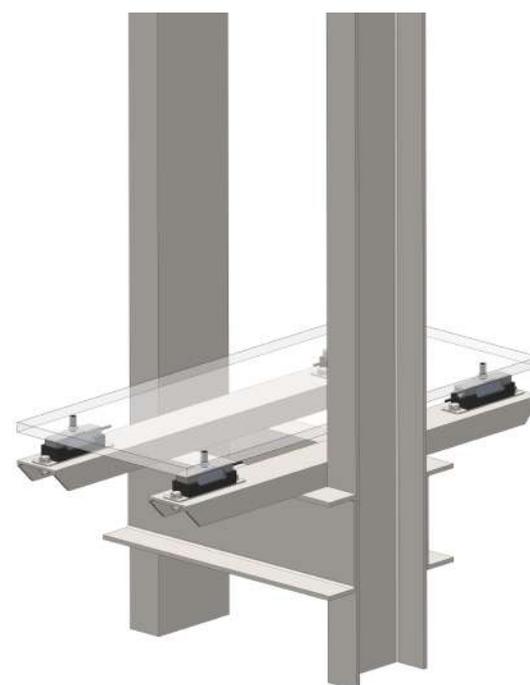

### EOS-B: KIT PESACARICO PER FONDO CABINA


Progettato per essere installato sotto la cabina e sul telaio dell'ascensore, questo set offre una capacità di carico nominale di 800 kg. Le celle di carico sono montate su ammortizzatori per garantire una protezione ottimale contro le sollecitazioni dinamiche durante il movimento dell'ascensore, assicurando al contempo una distribuzione uniforme del carico. Il kit include prigionieri e dadi per una facile installazione.

Le celle di carico EOS-B date le dimensioni ridotte, offrono una soluzione compatta ed efficiente.

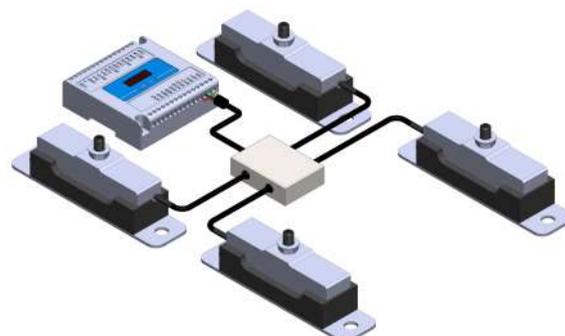

Capacità di carico	3200 Kg
Massimo sovraccarico breve	8000 Kg
Precisione	0.5%
Quantità relè di uscita	3
Livelli relè di uscita	15kg (presenza passeggero) 90% 110% (sovraccarico)
Tensione di alimentazione	- 24Vdc±4V - 230Vac ±20V 50Hz
Range di temperatura	-10...+50C
Classe di protezione indicatore	IP54
Classe di protezione cella	IP67

### DIMENSIONI

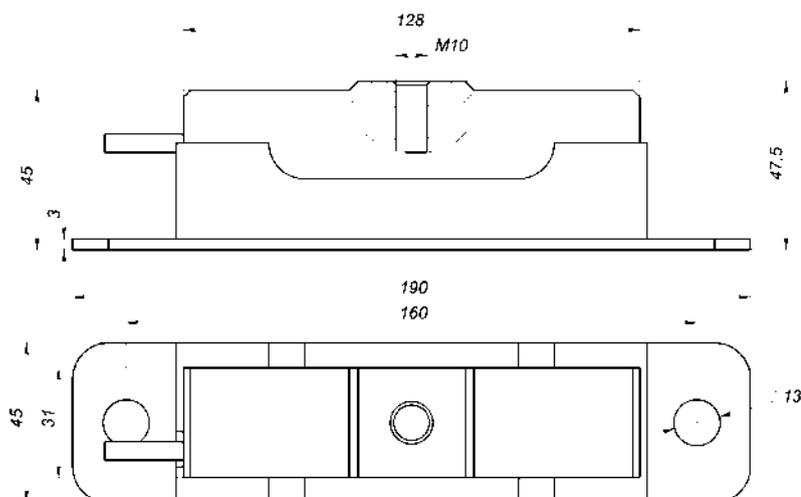

### CONTENUTO DEL KIT

QTA	DESCRIZIONE
4	Cella di carico B
1	Box di connessione IP65
1	Indicatore EOS-4

